

**Art. 200**

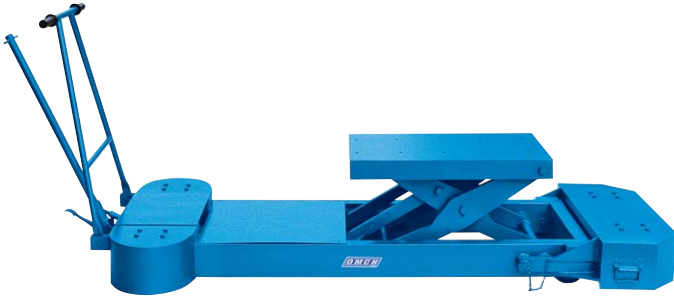
Carrello smontaggio e montaggio motori autobus, API 60.26 - 370.12.26 - 370.12.L25 - 370.12.25 - 370.12.35.

Trolley to dismount and remount engines of buses API 60.26 - 370.12.26 - 370.12.L25 - 370.12.25 - 370.12.35.

Chariot à démonter et remonter les moteurs d'autobus API 60.26 - 370.12.26 - 370.12.L25 - 370.12.25 - 370.12.35.

Wagenheber zum Aus- und Einbau von Autobusmotoren API 60.26 - 370.12.26 - 370.12.L25 - 370.12.25 - 370.12.35.

Lunghezza totale - Total length - Longueur totale - Gesamtlänge:	2480 mm.
Larghezza - Width - Largeur - Breite:	1000 mm.
Altezza braccio chiuso - Closed arm height Hauteur bras fermé - Höhe bei abgesenkter Tragfläche:	230 mm.
Altezza braccio alzato - Lifted arm height Hauteur bras levé - Höhe bei ausgefahrner Tragfläche:	530 mm.
Portata - Capacity - Portée - Tragkraft:	1,5 Ton.

**Art. 243 - 243/A**

Sollevatore idraulico per montaggio e smontaggio dei cambi differenziali autocarri con piattaforma orientabile.

Hydraulic jack to mount and dismount gearboxes and differential gears of lorries. Provided with swinging platform.

Elévateur hydraulique à monter et démonter les boîtes de vitesse et les différentiels camions. Avec plateforme orientable.

Rangierheber mit schwenkbarer Universalhalterung, zum Aus- und Einbau von LKW-Differentialgetrieben.

Art.	243	243/A
Altezza Min. - Min. height - Hauteur Min. - Mindesthöhe:	260 mm.	260 mm.
Altezza Max. - Max. height - Hauteur Max. - Max. Höhe:	960 mm.	960 mm.
Lunghezza - Length - Longueur - Länger:	1080 mm.	1080 mm.
Larghezza - Width - Largeur - Breite:	650 mm.	650 mm.
Portata - Capacity - Portée - Tragkraft:	1 Ton.	1,5 Ton.

**Art. 194**

CAVALLETTO ROTATIVO PER LA REVISIONE DEI CAMBI E DIFFERENZIALI AUTOCARRI

Detto cavalletto pone l'operatore in grado di revisionare qualsiasi cambio o differenziale in qualsiasi posizione voluta. In dotazione vengono fornite le flange universali.

ROTATIVE STAND FOR THE OVERHAUL OF GEARBOX AND DIFFERENTIAL GEARS

It enables the operator to overhaul every gearbox and differential gear in any required position. Universal flanges are issued to.

CHEVALET ROTATIF POUR LA REVISION DES BOITES DE VITESSES ET DES DIFFERENTIELS POIDS LOURDS

Il donne la possibilité de réviser tous les différentiels et les boîtes de vitesses dans toutes les positions. Les brides universelles sont fournies avec.

DREHBARER REPARATURSTÄNDER ZUR ÜBERPRÜFUNG VON LKW-GETRIEBEN UND DIFFERENTIALGETRIEBEN

Dieser Aufspannbock ermöglicht es, alle Getriebe- und Differentialtypen in jeder gewünschten Stellung zu überprüfen. Höhenverstellbare Universalflansche werden mitgeliefert. Gerät mit Ölauffangwanne.

Portata - Capacity - Portée - Tragkraft:	0,4 Ton.
--	----------